Clôture 1 bande HSW3 + 1 électrique HSW1

Cette clôture pour chevaux est constituée d'une bande Horsecurit **HSW3** et d'un fil électrique **HSW1**. Ce qui la rend robuste et résistante aux chocs. L'âme en acier du fil électrique est gainée d'un conducteur en fibre de carbone qui est relié à la surface par 3 lignes de connexion. Quant à la gaine stabilisée anti-UV, elle mesure 8 mm de diamètre. La bande Horsecurit HSW3 est fabriquée en **polyéthylène renforcé** de trois fils acier.

Le fil électrique HSW1, de haute sécurité par effet visuel, garantit une très haute conductivité (0,035 Ohm/m) pour une très haute charge de rupture (800 kg) alors que la bande Horsecurit HSW3 est conçue pour avoir un effet de rémanence en cas d'impact. Elle ne casse pas et **résiste aux chocs** tels que les chutes d'arbres, le recul d'un engin agricole ou la poussée d'un cheval. La bande de Horsecurit fléchira de sorte que le cheval ne soit pas blessé. Le fil électrique HSW1 limite les interactions entre chevaux de parcelles voisines.

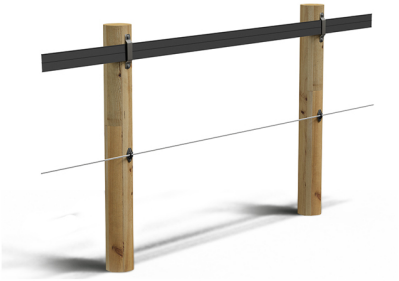

Facile à installer, cette clôture pour chevaux est également insensible aux variations de température saisonnières et garantit une sécurité optimale aux chevaux.

- Matériaux HSW1 : Polyéthylène polymère et fil d'acier zingué de 2,5 mm
- Conductivité HSW1 : 0,035 Ohm/m
- Charge de rupture HSW1 : 800 kg
- Diamètre HSW1: 8 mm
- Couleur HSW1 : Blanc

- Matériaux HSW3 : Polyéthylène renforcé de 3 fils acier
- Couleurs HSW3 : Noir, blanc, marron

- Conditionnement : Rouleau de 200 m

- Flexible
- Résistante
- Anti-UV
- Montage facile
- Haute sécurité par effet visuel

Par mesure de sécurité, il est recommandé de mettre le fil électrique ou la bande du bas à 60 cm du sol.

Prix au mètre linéaire pour une clôture de 400 m en ligne droite avec poteaux tous les 4 m

Référence	Prix TTC
193 00001 000V1	**7,75 €**