


Le mécanisme à poussoir de cet abreuvoir pour chevaux en Resinox TC est équipé d'un tube. Le réglage du débit, positionné au-dessus du bol, permet de couper l'arrivée de l'eau dans ce dernier et de nettoyer le filtre se trouvant en aval.

Cet abreuvoir, de 34 cm de long sur 26 cm de large et 35 cm de hauteur, dispose d'un bol en inox et d'un contre-bol en résine de polyéthylène, imputrescible, naturellement isolant, **résistant au gel et aux produits chimiques**. Ce bol, muni de rebords anti-gaspillage, est facile à nettoyer et garantit une bonne hygiène.

Le mécanisme d'arrivée d'eau de l'abreuvoir en Resinox TC chauffant, en tube inox, est prévu d'origine, soit en 3/4 à gauche ou à droite soit en 1/2 en haut ou en bas. Il peut donc être branché en boucle de circulation sans accessoire supplémentaire spécifique. Le débit de l'eau est réglable de 0 à 15-18 litres par minute en fonction de la pression.

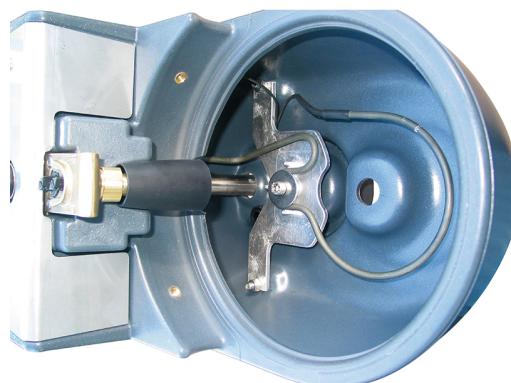

- Matériaux : Resinox TC
- Longueur : 34 cm
- Largeur : 26 cm
- Hauteur : 35 cm
- Contenance : 5,6 L
- Type de palpeur : Tube
- Chauffant

- Rebords anti-gaspillage
- Facile à nettoyer
- Imputrescible
- Réglage facile du débit

Avec cet abreuvoir à poussoir pour chevaux en Resinox TC, nous vous proposons une protection métallique, une bride pour la pose sur poteau, un support d'angle, une Polycroix et une mise hors-gel.

Caractéristiques

| | |
|------------|---------------|
| Contenance | 5,6 L |
| Palpeur | Palpeur tube |
| Chauffant | Chauffant |
| Hauteur | 35 cm |
| Taille | 34 cm x 26 cm |

| Référence | Puissance | Prix TTC |
|-----------------|-----------|----------|
| 609 11301 35000 | 30 W | 292,50 € |
| 609 11301 37000 | 50 W | 292,50 € |